

FRAME 9


PELLET AIR - Stufe a pellet

CADEL

Certificate model name : FRAME3 9 kW



Potenza nominale	kW	9,3
Potenza ridotta	kW	2,7
Potenza al focolare (max)	kW	10,5
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento nominale	%	89
Rendimento ridotto	%	93,9
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	77 - 265
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,009
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,021
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	265 - 107
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	3,2 - 2,1
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	108 - 119
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	18 - 19
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	15
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,59 - 2,18
Autonomia (min-max)	h	25 - 6,9
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	346
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	113,7
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11,8
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,8 - 5,7
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	190
Peso netto	kg	105
Peso lordo	kg	117
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	50
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6

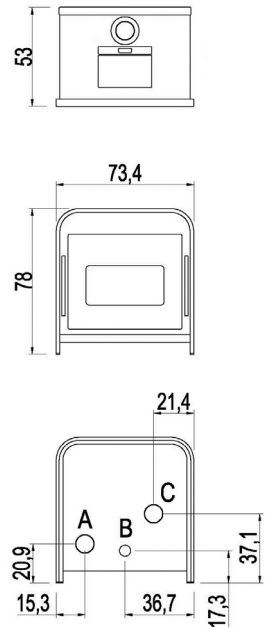


COMBINAZIONI

7018034	 Metallo nero	EAN 8053859010500
7018024	 Metallo light bronze	EAN 8053859010067
OPTIONAL :		
5018009	Kit canalizzazione	EAN 8053859010333
5018013	Kit scivolo caricamento pellet	EAN 8053859010494

PLUS

 Braciere in ghisa	 Camera stagna	 Kit canalizzazione (opzionale)
 Programmazione giornaliera settimanale	 Collegamento termostato esterno	 Comfort mode
 Scarico fumi posteriore	 Wi-Fi integrato	 Interno in ghisa
 Bluetooth		


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	93,9	70


VOLUME (m ³)
0,52

IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

