

## Modulo Geberit Combifix per vaso sospeso, 109 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, per aspiratore dei cattivi odori collegato a ventilazione esterna





Figura di esempio

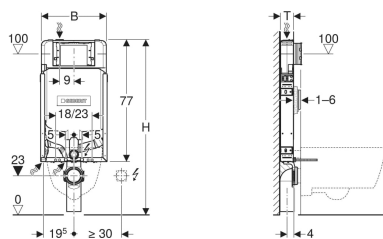

### Destinazioni d'uso

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza totale
- Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011
- Per il collegamento di un aspiratore dei cattivi odori esterno
- Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione

### Proprietà

- Serie 2016
- Telaio di montaggio verniciato a polvere
- Telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio
- Rete portaintonaco premontata
- Curva tecnica montabile senz'attrezzi
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa

- Risciacquo a volume grande regolabile fino a 4 l senza accessori (a partire dall'anno di produzione aprile 2023)
- Batteria di scarico con vite di regolazione regolabile (a partire dall'anno di produzione aprile 2023)
- Allacciamento idrico in alto a sinistra
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete
- Con tubo fodera per tubo di alimentazione dell'acqua per l'allacciamento di vasi bidet Geberit AquaClean
- Fissaggio per l'allacciamento elettrico

### Dati tecnici

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Campo di regolazione risciacquo breve	2-4 l

### Materiale in dotazione

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC,  $\varnothing$  90 mm
- Curva tecnica in PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- 2 tappi di protezione
- Set disaccoppiante
- 2 barre filettate M12
- Materiale di fissaggio

No. art.	B	H	T
110.791.00.1	42 cm	109 cm	8 cm

### Accessori

- Set aspirazione dei cattivi odori Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma con tubo di raccordo per aspiratore dei cattivi odori collegato a ventilazione esterna
- Set di montanti Geberit Combifix con piastra di base



- Sistemi di aspirazione di cattivi odori compatibili:
- LIMODOR Scatola di montaggio grezzo cod. 21018 e aspiratore LF/M100 cod. 22006
- VORTICE VORT QUADRO Micron 1001 cod. 12017
- TURBOWAT AspirOne temporizzato 220 V cod. AT220/1
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE