


GLASSTEX® GT 120 KC

Rete in fibra di vetro E, costruite a giro inglese con appretto antialcali

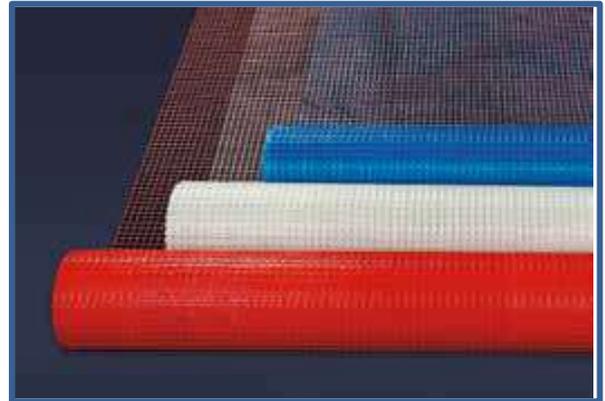

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
PESO TESSUTO APPRETTATO	115 g/m ²	± 7%	ISO 3374:2000
PESO TESSUTO GREGGIO	97 g/m ²	± 5%	ISO 1887:2013
SPESSORE MEDIO TESSUTO APPRETTATO	0,5 mm	± 5%	EAD 040016-01-0404
DIMENSIONE MAGLIE	12,5 X 14,3 mm	± 5%	-
NUMERO DI FILI IN ORDITO	71	-	-
NUMERO DI FILI IN TRAMA	83	-	-
RESISTENZA ALLA TRAZIONE MEDIA ORDITO/TRAMA	20-20 kN/m	-	ISO 13934:1-2013

COD. ARTICOLO	DIMENSIONI ROTOLO	AREA ROTOLO	M ²
GT 120 KC	1 X 50 m	50 m ²	1600 m ²

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.