



# SANICLEAN

## IL MANGIAMUFFA


DETERGENTE LIQUIDO  
PER LA PULIZIA RAPIDA DELLE MUFFE SU SUPERFICI MURALI

CONFERISCE CREDITI **LEED**

CARATTERISTICHE		IMPATTO AMBIENTALE	MODALITÀ D'IMPIEGO	AVVERTENZE
MONOCOMPONENTE	BASE ACQUA		APPLICAZIONE A SPRUZZO	STOCCAGGIO: TEME IL GELO

### PROBLEMA

**PULIRE LE SUPERFICI MURALI INTERNE ED ESTERNE DA MUFFE ED ALGHE**

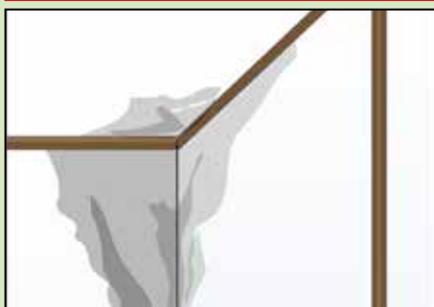

### SOLUZIONE

**SANICLEAN** è un prodotto ad azione detergente, per la pulizia rapida delle superfici murali infestate da muffe ed alghe, a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa.

La sua azione ossidante e sbiancante rimuove i microrganismi presenti sulle superfici, prima di procedere alla successiva pitturazione..

### CAMPI D'IMPIEGO

**SANICLEAN** è indicato per la pulizia delle superfici in generale, ed in particolare per ambienti con infestazioni molto diffuse.

Per una protezione permanente dai microrganismi, dopo **SANICLEAN** andrà applicato il prodotto sanificante **BLOCCAMUFFA**, secondo le modalità indicate nella relativa scheda tecnica.

### VANTAGGI

- Pulizia rapida di muffe ed alghe

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione. L'applicazione andrà fatta direttamente su supporto asciutto utilizzando l'apposito spruzzino in dotazione (1) (si consiglia di non rimuovere meccanicamente la muffa prima dell'uso).

Lasciare agire il prodotto per un tempo compreso tra 30 minuti ed 3-4 ore (il tempo è in funzione della quantità di prodotto applicato e della muffa

presente sul muro), quindi risciacquare bene la superficie con acqua. Il trattamento andrà ripetuto nei casi di infestazioni molto estese e persistenti.

L'applicazione così eseguita è sufficiente per detergere le superfici dalla muffa, ma per una riuscita più duratura nel tempo può essere consigliabile la successiva applicazione di SA-

NIPROTECT - "Il Bloccamuffa" che è in grado di penetrare in profondità nel supporto e prevenirne la formazione (2).


#### • CONSUMO

Il consumo è variabile e dipende dalla tipologia del supporto; in genere si stima una resa compresa tra 5 e 10 m<sup>2</sup>/litro.

#### • AVVERTENZE

- Mantenere i contenitori chiusi prima dell'uso.
- Agitare il contenitore prima dell'uso.
- Arieggiare l'ambiente durante e dopo l'applicazione.
- Applicare a temperature comprese fra +5°C e +35°C.
- Dopo l'uso ripulire gli attrezzi con acqua.
- Conservare le confezioni al riparo e a temperature superiori a +5°C.

1

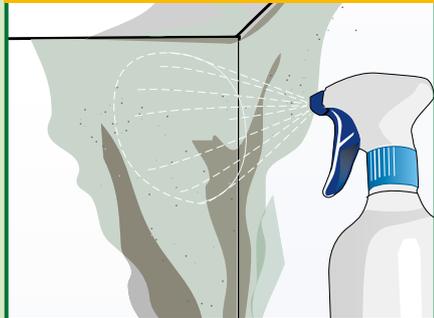

2



## CARATTERISTICHE TECNICHE

	Normativa	SANICLEAN
Aspetto		Liquido
Colore		trasparente
Massa volumica	EN 2811-1	1.15 ± 0.15 kg/ℓ
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto		24 mesi

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà

## PACKAGING

### SANICLEAN

- Flaconi da 1,0 litri.

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

**index**  
Construction Systems and Products

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - C.P.67  
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390

Internet: [www.indexspa.it](http://www.indexspa.it)  
Informazioni Tecniche Commerciali  
[tecom@indexspa.it](mailto:tecom@indexspa.it)  
Amministrazione e Segreteria  
[index@indexspa.it](mailto:index@indexspa.it)  
Index Export Dept.  
[index.export@indexspa.it](mailto:index.export@indexspa.it)

