



DS 90 REF

DESCRIZIONE

Caminetto prefabbricato a legna a focolare aperto completo di: parafiamma in ghisa (9 kg), valvola fumi, vaschetta raccogli cenere e griglia in ghisa.





Struttura realizzata in conglomerato cementizio alleggerito.

Focolare realizzato in refrattario ad alto tenore di allumina.

Posizionabile sia ad angolo che a parete, ideale per la cottura di cibi ed arrosti.

REVERSIBILE: In fase di installazione è possibile scegliere se installare il caminetto con apertura destra o sinistra.

MISURE

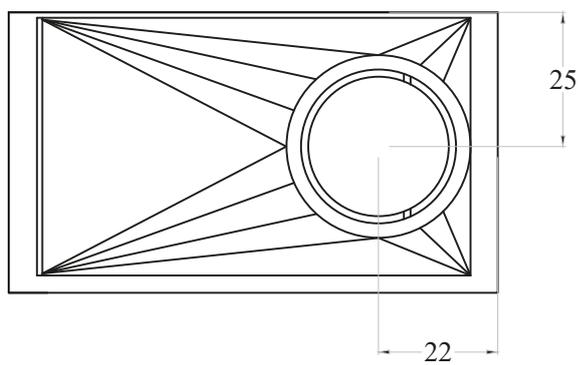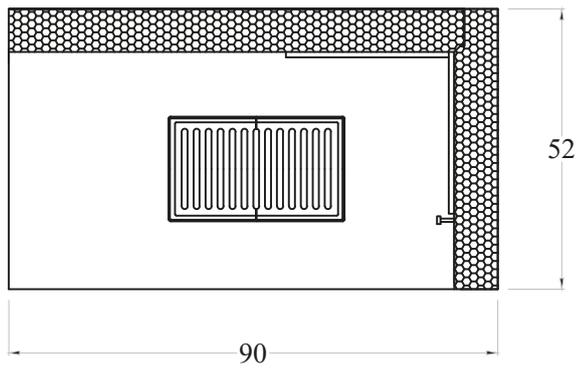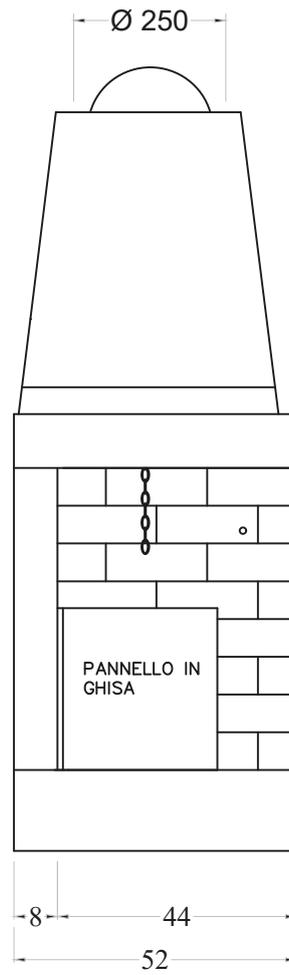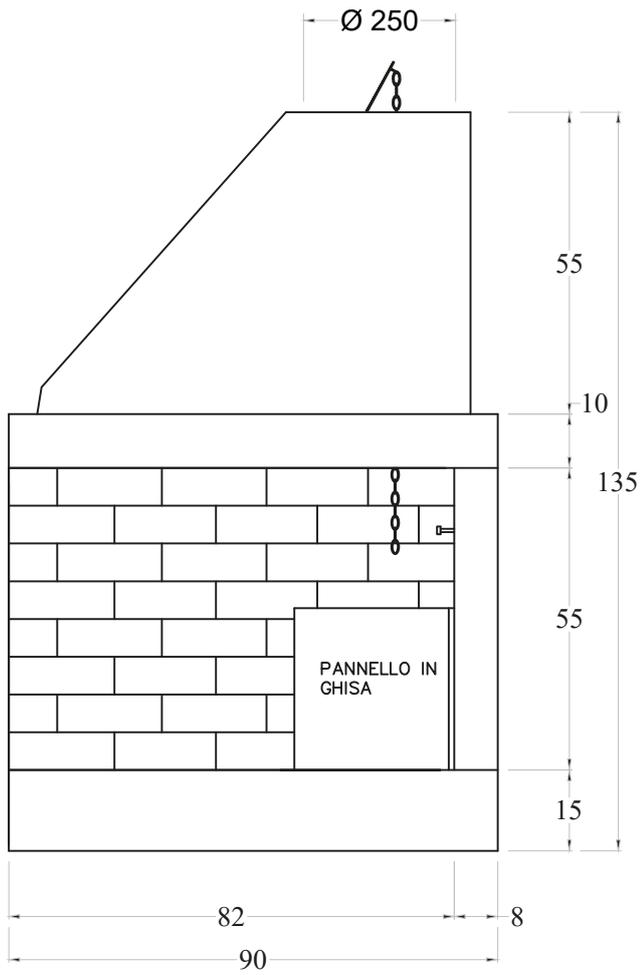

PREFABBRICATI. INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---|--------------------------|
| POTENZA TERMICA NOMINALE | 11 KW |
| TEMPERATURA FUMI | 161° |
| CO MISURATO AL 13 % DI OSSIGENO | 0,21 % |
| RENDIMENTO (%) | 40 % |
| COMBUSTIBILE | Ciocchi di legna |
| DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI | 20 CM |
| CAMINETTO PER LOCALI NON INFERIORI A | 50 MQ |
| SUPERFICIE RISCALDABILE | 100 - 150 MQ |
| USCITA FUMI | Rotonda Ø 250 |
| SEZIONE MINIMA PRESA D'ARIA | Ø 160 |
| STRUTTURA | Conglomerato cementizio |
| PESO (Kg) | 345 Kg |
| FOCOLARE | Conglomerato refrattario |
| CONSUMO OTTIMALE DI LEGNA | 4 - 5,5 Kg/h |

SEZIONI MINIME CANNA FUMARIA

