


Scheda tecnica

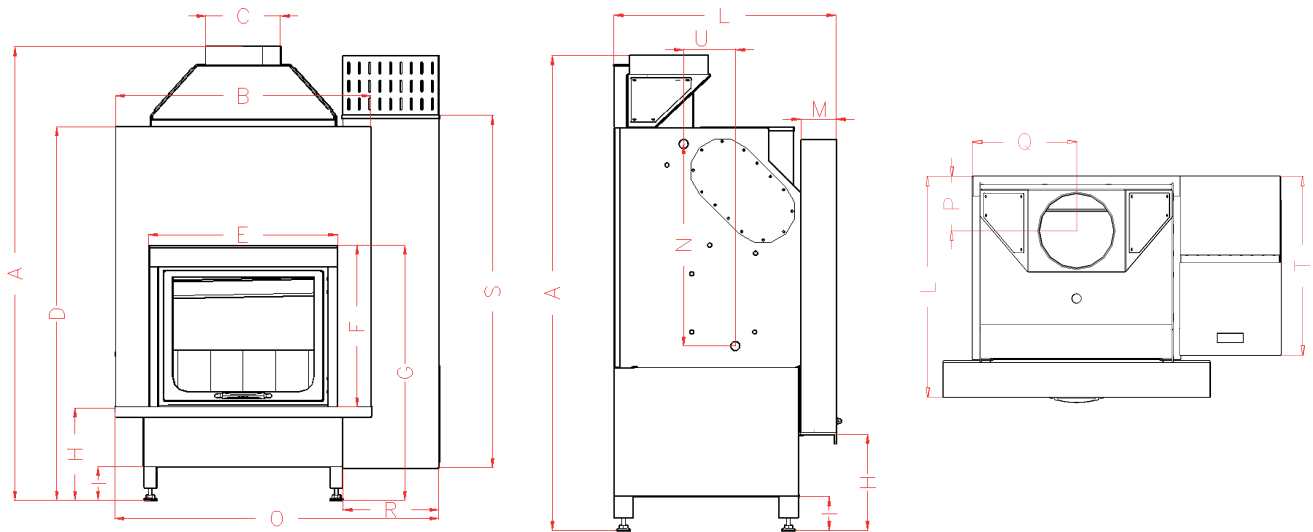

Misure d'ingombro (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O**	P	Q	R	S	T	U
2.0	1540	855	250	1280	634	540	875	340	100	720	115	648	1100	135	320	320	1170	570	166
2.0 MAXI	1595	965	250	1360	744	580	915	340	100	720	115	703	1220	135	370	320	1225	570	166

	2.0		2.0 MAXI	
Combustibile di riferimento	pellet - nocciolino - legna			
Potenza termica massima	23 kW			
Potenza termica nominale	20,01 kW			
Potenza termica resa all'acqua	16,94 kW			
Potenza termica resa all'ambiente	3,07 kW			
Superficie riscaldata *	fino a 150 mq		fino a 250 mq	
Volume riscaldato *	fino a 440 mc		fino a 750 mc	
Rendimento	87,15%			
Co	0,02 %			
Temperatura fumi	170°C			
Tiraggio minimo	12 Pa			
Massima pressione di esercizio	1,5 bar			
Dimensioni bocca (h x l x p)	460mm x 540mm x 520mm		510mm x 650mm x 520mm	
Consumo medio	2-6 kg/h	2-5 kg/h	3-8 kg/h	3-7 kg/h
Capacità serbatoio	100kg		110kg	

* In funzione della tipologia di impianto e isolamento dell'edificio

** Nella versione plus aggiungere 120 mm