


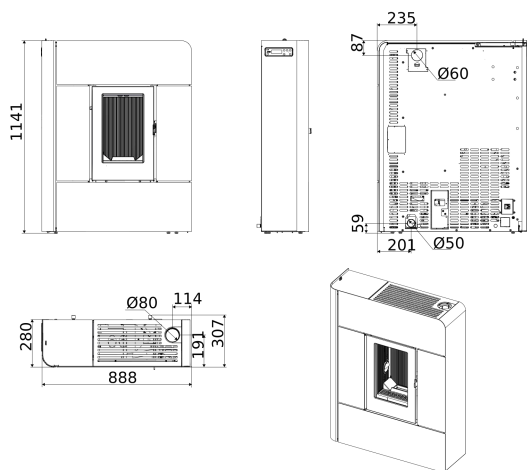

EN 16510

BlmSchV Stufe 2

Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV

ART.15a B-VG / Klimafonds / LRV

4 stelle DM.186 / Conto Termico 2.0



Dati tecnici

Potenza utile nominale (Max)	7.8 kW
Potenza utile minima	3.6 kW
Rendimento al Max	90.2 %
Rendimento al Min	90.1 %
Classe efficienza energetica (scala A++ / G)	A+
Indice di efficienza energetica (EEI)	127 %
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_s)	86 %
Temperatura dei fumi in uscita al Max	215 °C ***
Temperatura dei fumi in uscita al Min	137 °C ***
PM / OGC / NOx al Max (13% O ₂)	11 / 1 / 119 mg/Nm ³
PM / OGC / NOx al Min (13% O ₂)	14 / 3 / 99 mg/Nm ³
CO al 13% O ₂ al Min e al Max	0.015 / 0.008 %
CO ₂ al Min e al Max	7.2 / 12.1 %
Tiraggio consigliato alla potenza Max	10 Pa ****
Tiraggio minimo consentito alla potenza Min	5 Pa ****
Massa fumi al Min e al Max	3.9 / 4.7 g/sec
Capacità serbatoio	28 l / 18 kg *
Dimensioni del combustibile	Ø6mm L3÷40mm
Consumo orario al Min e al Max	0.8 / 1.8 kg/h *
Autonomia al Min e al Max	23 / 10 h *
Volume riscaldabile m ³	142 / 223 / 390 **
Ingresso aria per la combustione	Ø 50 mm
Presa d'aria	80 cm2
Uscita fumi	Ø 80 mm
Potenza elettrica nominale (EN 60335-1)	90 W (max 340 W)
Tensione e frequenza di alimentazione	230 Volt / 50 Hz
Peso netto	155 kg
Distanza da materiale combustibile (retro/lato/sotto)	30 / 100 / 0 mm
Distanza da materiale combustibile (fronte/soffitto)	800 / 1000 mm

* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato

** Volume riscaldabile a seconda della potenza richiesta al m³ (rispettivamente 55-35-20 W/m³)

*** Temperatura fumi in corrispondenza all'uscita dell'apparecchio, da usare nel calcolo di dimensionamento del camino (secondo EN 13384-1)

**** Per i calcoli di dimensionamento del camino (secondo EN 13384-1) considerare un tiraggio minimo di 2 Pa